

# 8路1080P机柜调试显示器

SG EMO-17308

## 产品规格书

Ver 1.0



▲ 实物参考

# 产品描述

---

深工SG EMO-17308 8路1080P机柜调试显示器整合了LED显示器、超薄键盘、鼠标触摸板，集在1U高度单元内，采用抽屉式安装方式，彻底解决空间不足的标准键盘、显示器、鼠标相比，可节省85%的空间。采用高品质A级17.3" LED（无亮点）显示器，内置切换器可直接管理8台服务器；最多可管理256台服务器。

## 主要特点

---

- ★ 支持8路HDMI信号输入，单组控制端管理8台服务器，可级连多台设备，最多可管理256台计算机。
- ★ 17.3" LED屏、键盘、鼠标与切换器一体化，单一双滑轨机身，仅占1U机架空间；17.3寸 LED液晶显示屏，高亮度，高清晰，分辨率高达1920x1080@60Hz。
- ★ 支持服务器命名以及模糊输入SN编号可快速定位并选择您需要的服务器安全功能。
- ★ 支持多用户账号管理和管理层级，密码防护以及搜索PC服务器名字。
- ★ 有效节省机房使用空间，当键盘/触控板不需使用时，可推回机架内，仅保留轻薄的LED显示器，以方便管理人员便监看服务器的状态，且导轨带自锁装置。
- ★ 支持热插拔——不需关闭电源即可随时增加或移除服务器。
- ★ 提供自动扫描模式，可持续监控使用者所选择的主机。
- ★ 抽屉式，通过前置USB2.0接口可实现USB HUB功能。

★ 通过热键、面板按键、轻松地在服务器间进行切换。

★ 兼容支持 Dos/Windows系列、UnixMac OS 8.6/9/10、SUN Solaris 8/9、麒麟系统、UOS（统一操作系统，UnionTech OS）、深度操作系统（Deepin）、普华操作系统（Puhua OS）、红旗Linux（Red Flag Linux）、等系列操作系统。

★ LED 显示屏可展开至135度，以提供舒适的观看角度。

## 产品外观

---



▲ 正视图




▲ 后视图



## ▲ 接口展示

## 产品连接示意图

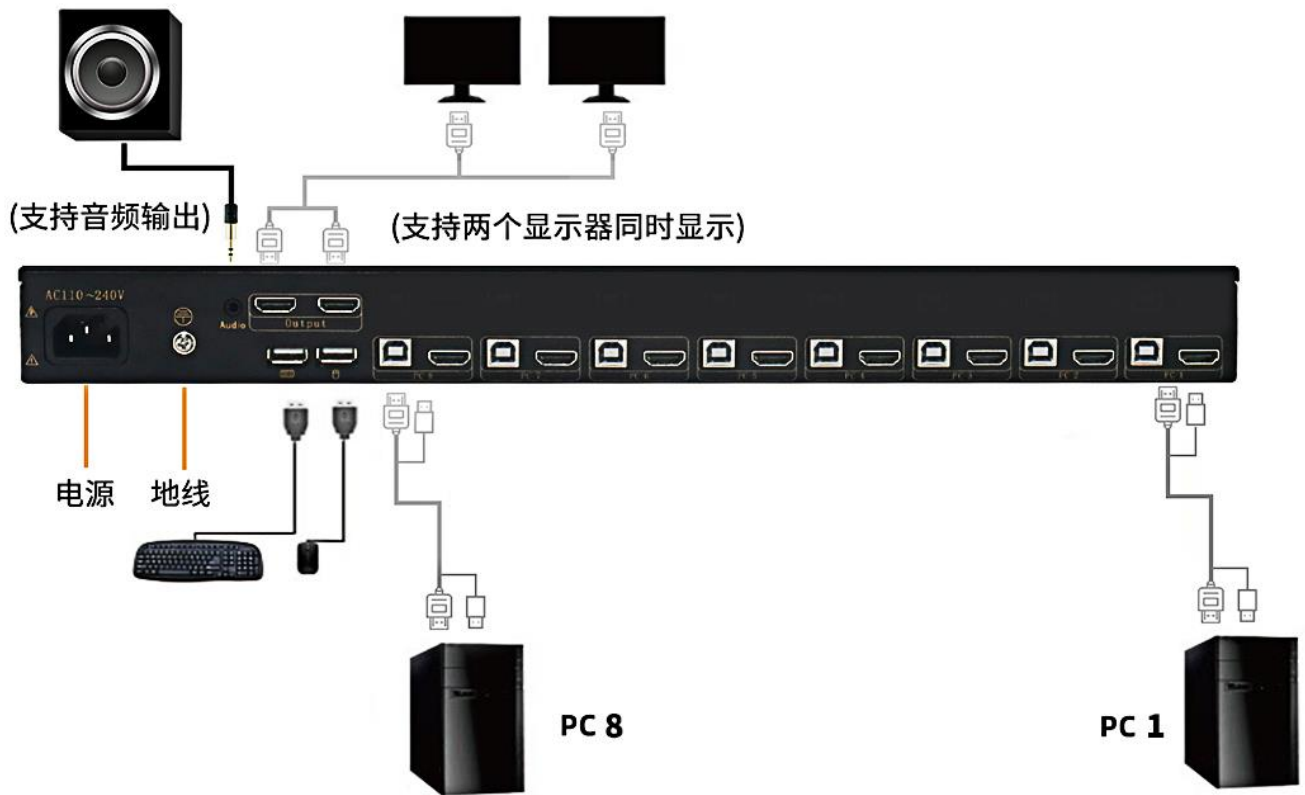

# 技术规格

---

**型号:** SG EMO-17308

---

**配件:** 配上架挂耳2根, 配8根KVM专用线缆(1.8米), 可选配3米, 5米

---

**电脑连接:** 8台电脑

---

**最多电脑连接:** 256台

---

**连接线端口:** HDMI接口(8\*USB 键盘 鼠标)

---

**切换扫描时间:** 1~255秒(OSD可调)

---

**适用机柜:** 800-1040MM

---

**切换方式:** 热键切换 按键切换

---

**LED显示屏:** 尺寸: 17.3" LED  
分辨率: 1920\*1080@60Hz  
亮度: 250nits  
对比度: 700:1

---

**LED显示控制:** 可多种语言OSD调节最佳效果

---

**键盘/鼠标:** 104机械静音键盘 Touchpad触摸板

---

**电压输入:** A110V-240V 50Hz-60Hz 功率: 35W

---

**材质工艺:** 高强度防腐蚀性钢性板材

---

**外观颜色:** 绝缘黑色烤漆

---

---

**尺寸(L\*W\*H):** 450mm(深)\*444mm(宽)\*43.8mm(高)

---

**毛重:** 17.5KG

---

**储存温度:** -30°C~70°C

---

**工作温度:** -10°C~60°C

---

**湿度:** 0%-80%/RH

---